


T11B/T112C 11.6インチ 防汚タッチモニター 小型機器への組込みに最適

T11 Series
Touch Monitor
Projected Capacitive Touchscreen



- ・ 11.6インチフルHD 1080P
- ・ フラットデザイン、静電容量方式タッチパネル
- ・ AF (Anti-Fingerprint) 防汚コーティング採用
- ・ 7H高硬度強化ガラス、耐傷性・耐消耗性に優れる
- ・ Windows 11 / Linux / Ubuntu / Raspberry Pi などに対応
- ・ USB Type-C / HDMI デュアル映像入力対応*
- ・ USB+HDMI入力を2系統搭載、ワンタッチ切替対応**
- ・ 手袋操作 / 濡れた指 / タッチペンに対応
- ・ VESA 75対応 (壁掛け / アーム / 卓上スタンド取付可能)

*T11Bのみ対応 **T112Cのみ対応

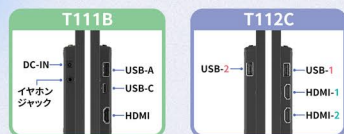

1080p



HDMI&USB-C
(T111B)



2組のHDMI
(T112C)



低消費電力



10点
マルチタッチ



AF指紋防止
コーティング



VESA 75

製品特長

多様な組込みシステムに対応

T11は専用フレーム取付プレートと組み合わせることで、背面から独自設計の機器や装置筐体にはっきり固定できます。前面はフラットで美しいタッチインターフェースを維持しつつ、高強度メタルフレームにより安定した設置と簡単な脱着を実現。自動化設備、キオスク、POS、工場設備、サーバールーム、スマートデバイスなど、さまざまな組込みプロジェクトに柔軟に対応します。

別売品



T11専用フレーム取付プレート



柔軟な取付設計と すっきりした配線

フレーム取付プレート装着後は、機器構造に合わせて最適な取付位置を選択可能。背面取付により装置内部への一体化も容易。プレートは背面の接続端子やケーブルの配線方向を妨げず、ケーブル処理をシンプルにし、機構設計を効率化。コンパクトでクリーン、かつプロフェッショナルな外観を実現します。

安定した設置と自在な視死角調整

T152卓上スタンドは、高強度SPCC鋼板を採用し、優れた安定性と耐久性を確保。背面のVESA 75取付穴に対応し、広範なチルト調整と360°回転に対応します。横向き・縦向き切替も容易で、受付カウンターなどの卓上設置に最適な、洗練された業務用タッチ表示環境を構築できます。

別売品



T152
卓上型スタンド




デュアルPC共有・ワンタッチ切替 (T112C)


T112C タッチモニターは、2系統のUSBとHDMI入力を搭載し、2台のPCからの映像とタッチ操作をスムーズに切り替えて共有可能。安定したフルHD 1080P表示と快適なタッチ操作を実現し、KVMスイッチを使用することなく、システム構成をシンプルにします。




寸法図

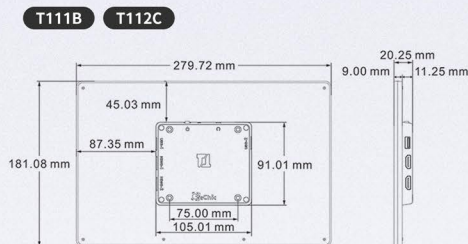

別売品 T11専用フレーム取付プレート

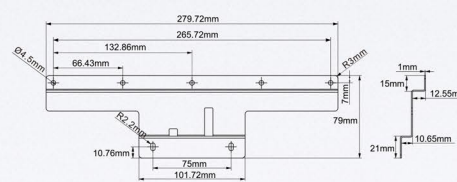

モニター+フレームプレート装着時

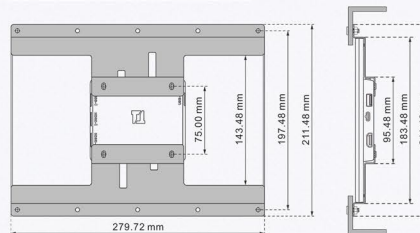

製品仕様

仕様	T111B	T112C
パネル	11.6インチ (16:9ワイド)	
解像度/最大表示色	1920x1080/16.7百万色	
広色域	72% NTSC	
輝度/コントラスト比	300 (cd/m ²)/700:1	
視死角	170°(H)/170°(V)(CR>10)	
タッチタイプ	投影型静電容量方式タッチパネル、10点のマルチタッチ入力対応	
ガラスの硬さと厚さ	パネル表面硬度≧7H、厚さ1.1mm	
ガラスの表面処理	グレア・AF防汚(指紋防止)コーティング	
ビデオ入力	HDMI-A(HDMI v1.4) x 1 ; USB Type-C (DP 1.2) x 1	HDMI-A(HDMI v1.4) x 2
映像入力周波数	水平周波数 29.8KHz-67.5KHz 垂直周波数 50Hz-60Hz	
オーディオ出力	イヤホンジャック(3.5mm mini jack)	
USB(上流)	USB Type-C x 1 (DP 1.2 ビデオ入力) (電力: 5V DC入力)(USB 2.0)	USB-A x 2 (電力: 5V DC入力)(USB 2.0)
USB(下流)	USB-A(USB 2.0) x 1	
DC IN	DC Jack (Pin OD 1.30mm)(12V DC入力)x1	USB-AポートよりDC 5V入力
HDCPサポート	はい	
準拠したOS	Windows 11/10/7, Linux, Ubuntu, Chrome OS, Raspberry Pi などに対応	
VESA 対応	VESA 75 (75mm x 75mm)	
消費電力	7.0W	6.0W
スタンバイ	≦1.0W	≦1.0W
オフモード	≦0.2W	≦0.2W
定格電圧/電流	12V 0.6A	5V 1.2A
重量	780g	788g
サイズ(WxHxD)	279.72mm x 181.08mm x 20.25mm	
付属品	HDMI-A ビデオケーブル(1.5m) USB-A-USB-C電源&タッチ出力ケーブル(1.5m) USB Type-C ビデオケーブル(1m) 12V-2A AC-DC 電源アダプター	HDMI-A ビデオケーブル(1.5m) USB-A 電源&タッチ出力ケーブル(1.5m)
別売品	USB Type-C ビデオケーブル(2m) USB-A(オス)・USB-A(メス)延長コード(1.5m) USB-A(オス)-USB-C電源&タッチ出力ケーブル(2.5m) HDMI-A ビデオケーブル(2.5m) HDMI-A ビデオケーブル(2.5m)	USB-A 電源&タッチ出力ケーブル(2.5m) HDMI-A ビデオケーブル(2.5m) 5V 2A電源セット(USB-A ケーブル付き) T152卓上型スタンド/T155 回転スタンド/ T11専用フレーム取付プレート
認証		