

On-Lap M505E

# Handbuch



How-to's


v. 2024/02/18








# Informationen und Warnhinweise zur Nutzung des Produkts, exkl. Garantieinformationen

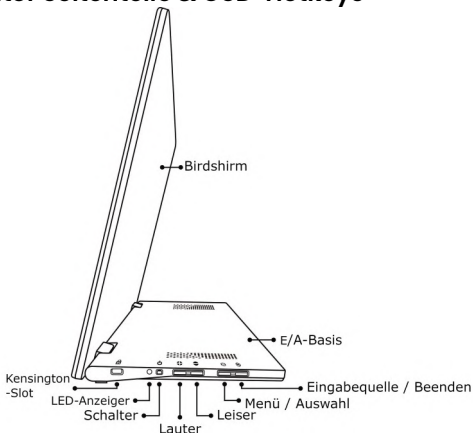**⚠ Dieses Symbol deutet darauf, dass wenn diese Informationen nicht beachtet werden, Nutzer oder Produkt Schaden nehmen können.**


- ⚠ 1. Wenn der Bildschirm transportiert werden soll, so muss dieser in der Schutzabdeckung verpackt werden. Vermeiden Sie starke Stöße oder schwere Gegenstände auf dem Aufbewahrungstasche, da sonst das Panel beschädigt werden kann.**
- ⚠ 2. Beim Ein- und Ausstecken der Kabel ist darauf zu achten, dass die Kraftübertragung in horizontaler Richtung erfolgt – den Anschluss oder Stecker nicht in vertikaler Richtung schütteln. Jegliche Schäden, die durch falsche Handhabung der Stecker verursacht werden, sind nicht im Garantiumfang enthalten.**
- ⚠ 3. Es wird empfohlen, diesen Bildschirm in einer gut belüfteten Umgebung mit einer Raumtemperatur von 5-35 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 45-85% zu verwenden. Der Bildschirm sollte ständig wechselnde Bilder anzeigen, um zu vermeiden, dass das gleiche Standbild für lange Zeit angezeigt wird. Wenn Sie diesen Monitor in anormalen Umgebungen wie hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit, Luftdichtheit, niedrigerem Luftdruck usw. verwenden müssen, wenden Sie sich bitte an das Gecich Customer Service Center, um sich über Anwendungsszenarien beraten zu lassen.**
- ⚠ 4. Hinweis für Monitorreinigung: Trennen Sie die Stromversorgung vor der Reinigung. Bitte verwenden Sie ein weiches Tuch, um den Touchscreen-Monitor zu reinigen. Wenn es etwas schwierig zu reinigen ist, feuchten Sie das Tuch bitte an und wischen Sie ihn erneut ab. Bitte verwenden Sie kein Chlor, Alkohol, Ammoniak, Reinigungsmittel oder andere korrodierende Lösungsmittel. Diese Lösungsmittel könnten den Touchscreen-Monitor beschädigen oder nicht entfernbare Rückstände hinterlassen.**
- ⚠ 5. Setzen Sie das LCD-Panel des Bildschirms nicht dem Sonnenlicht aus.**
- ⚠ 6. Bitte verwenden Sie den Monitor nicht auf einer dauerhaft wackeligen oder instabilen Oberfläche. Verwenden Sie diesen Monitor nicht in einem sich bewegenden Fahrzeug.**
- ⚠ 7. Das Produkt ist nicht wasserdicht. Das Produkt nicht an oder in der Nähe von einem Ort mit Wasser verwenden.**
- ⚠ 8. Warnung vor hoher Lautstärke! Vermeiden Sie Lautstärkepegel, die für Ihr Gehör schädlich sein könnten. Bitte überprüfen Sie die Lautstärke-Einstellung, bevor Sie die Audiobuchse verwende.**
- ⚠ 9. Exzessive Nutzung kann die Sehkraft beeinträchtigen; deshalb sollte nach 30 minütiger Nutzung, eine 10 minütige Pause folgen. Kinder und Säuglinge unter zwei Jahren sollten den Bildschirm nicht anschauen, Kinder über zwei Jahren sollten den Bildschirm nicht mehr als eine Stunde pro Tag anschauen.**
10. Sicherheitshinweise  
Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und beachten Sie die Betriebsanweisungen und Vorsichtshinweise. Bewahren Sie dieses Dokument als zukünftige Referenz auf. Die Gecich Corporation bietet keine Garantie, dass dieses Produkt ununterbrochen oder ohne Fehler funktioniert. Von der Garantie werden nur Defekte unter normalen Betriebsbedingungen während der Garantiezeit abgedeckt.
  - (1) Der Strichcode wird entfernt oder ist abgenutzt.
  - (2) Das Produkt ist wieder zusammengesetzt, demontiert oder wurde verändert.
  - (3) Anzeige- und Touchfunktion sind normal, aber das Aussehen hat sich verändert (d.h. Alterung, Abrieb, Kratzer, Farbänderungen usw.)
  - (4) Defekte aufgrund der Stromversorgung. (d.h. Eingangsspannung über 5V oder instabile Stromversorgung)
  - (5) Schäden durch falsche Nutzung, die nicht in diesem Handbuch beschrieben wurde. (d.h. Einstecken oder Abtrennen des Kabels in der falschen Richtung, was zu Schäden am Kabel oder Monitor führt.)
  - (6) Schäden durch versehentliche oder absichtliche Schläge auf den Monitor, was zu einem Herunterfallen oder Umkippen führte.

## ◆ M505E Monitor Seitenteile & OSD-Hotkeys




Energieanzeige-LED		Wenn der On-Lap eingeschaltet ist leuchtet die LED <b>grün</b> . Im Stand-by-Betrieb leuchtet die LED <b>rot</b> . Im abgeschaltetem Zustand erlischt die LED.
	Ein/Aus	Press Power Button to power on/off the Monitor. <b>Reset: Press and hold for 5 seconds to reset the OSD settings to default.</b>
	Lauter/Nach unten oder rechts	Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke der Lautsprecher zu erhöhen. Wenn das OSD-Menü angezeigt wird, bewegt ein Druck auf diese Taste die Liste nach unten oder rechts. Für eine automatische kontinuierliche Steigerung gedrückt halten.
	Leiser/Nach oben oder links	Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke der Lautsprecher zu verringern. Wenn das OSD-Menü angezeigt wird, bewegt ein Druck auf diese Taste die Liste nach oben oder links. Für eine automatische kontinuierliche Verringerung gedrückt halten.
	Eingabequelle / Beenden	Drücken Sie auf die Menütaste, um das OSD-Menü aufzurufen. Wenn Sie sich im OSD-Menü befinden drücken Sie diese Taste um Ihre Auswahl zu bestätigen und um in weitere Untermenüs zu gelangen.
	Input Source / Exit	Drücken Sie diese Taste, um "Eingangsquelle" anzuzeigen, und drücken Sie  , um die Eingangsquellen zu wechseln. Drücken Sie im OSD-Menü auf die Beenden Taste, um das Menü zu beenden und zur vorherigen Seite zurückzukehren.
	zurücksetzen	Wenn Sie gleichzeitig diesen beiden Tasten drücken, setzen Sie den Monitor auf die Werkseinstellungen zurück.


## ◆ M505E Monitor Rückseite

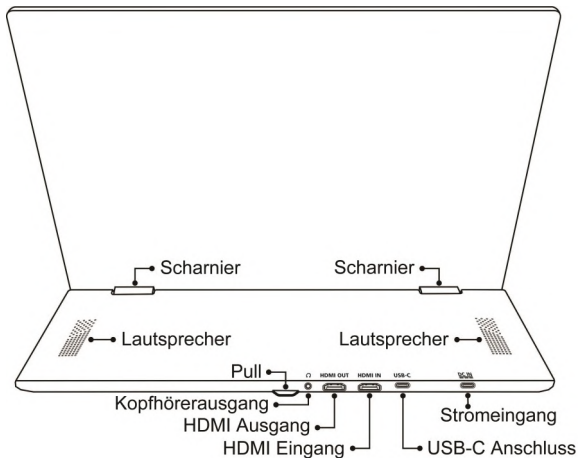

## Beschreibung des Zubehörs



Aufbewahrungstasche(15A5)




HDMI-A Videokabel



USB-A(Dual) auf USB-C Stromkabel



USB Typ-C Videokabel




5V 2A Ladegerät

## Optionales Zubehör

Optionales Zubehör	Beschreibung
M505 VESA 100 Aluminiumhalterung	Mit 4 VESA-100-Schraublöchern kann der M505-Monitor sicher am VESA-Arm, VESA-Halterung oder TIS2-Ständer befestigt werden. Siehe <VESA 100 Aluminiumlegierung Halterung Installationsanleitung> auf der Rückseite.
TIS2 Tischständer	Unterstützt horizontale und vertikale Anzeige, sodass der Monitor um 360 Grad gedreht werden kann. Siehe <VESA 100 Aluminiumlegierung Halterung Installationsanleitung> auf der Rückseite.
USB Typ-C Videokabel (2m)	Stecken Sie einen Stecker in den USB-C-Anschluss des PCs und den anderen in den M505, um Video- und Stromsignale zu übertragen
Mini-HDMI auf HDMI-A Videokabel (2,1m)	Ein Stecker ist mini-HDMI (Stecker) für den Anschluss am mini-HDMI Anschluss der Kamera; der andere Stecker ist HDM-A (Stecker) für den Anschluss an den M505 Monitor.
HDMI-A Video Cable(2.5 m)	Verbinden Sie mit den HDMI-A-Anschlüssen am PC und am M505-Monitor.

## Monitor Sleeve (15A5) verwenden

Das Gechic-Etikett befindet sich auf der Vorderseite der Hülle, also auf der dicken Seite, die den Bildschirm schützt. Bitte legen Sie die dicke Seite der Hülle nach oben, stecken Sie den Monitor mit dem Panel nach oben in die Hülle und kleben Sie dann das Klettband auf.

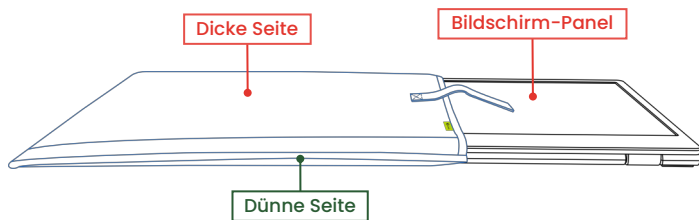


**⚠ Vorsicht!** Legen Sie das Monitorpanel nicht auf die Rückseite der Hülle. Das Bildschirm-Panel muss zur dicken Seite der Hülle zeigen, um das Panel vor Bruch zu schützen.

**⚠ Vorsicht!** Legen Sie keine Gegenstände auf die Hülle und vermeiden Sie Stöße, da sonst das Monitorpanel im Hülle beschädigt wird.

# Monitor Einrichtung & Displaywinkel-Anpassung

Wie in der Abb. gezeigt, steht der Bildschirm auf dem Tisch, eine Hand stützt die obere Abdeckung des Anzeigebereichs und die andere Hand greift nach dem hervorstehenden Griffteil der Basis und dehnt sich dann nach unten aus. Stellen Sie den Standwinkel des Bildschirms zwischen 40 und 85 Grad ein, wenn Sie die E/A-Basis flach auf den Tisch platzieren.

Der Anzeigewinkel darf nicht größer als 90 Grad sein. Wenn der Anzeigewinkel größer als 90 Grad ist, kippt der Bildschirm nach vorne, wodurch der Anzeigebereich reißt. Wenn der Anzeigewinkel weniger als 40 Grad beträgt, kann der Bildschirm langsam auf 0 Grad abfallen.

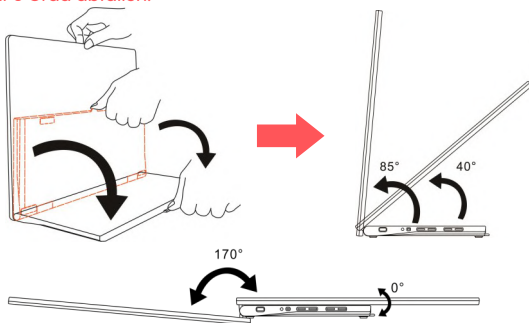


**⚠ Hinweis:** Der Drehbereich der Siebwellen beträgt 0 bis 170 Grad. Bitte nicht mehr als 170 Grad ausdehnen, da sonst der Bildschirm beschädigt wird.

## Installations – und Anschlussanweisungen

### ◆ Verbindung mit MacBook Pro/Air®, Laptop oder Smartphone über den USB Typ-C-Anschluss

Der USB Typ-C Anschluss des angeschlossenen Computers, Smartphones usw. muss die folgenden Bedingungen erfüllen:

- (1) Unterstützung des alternativen DisplayPort-Modus (USB-C (DP Alt-Modus)).
- (2) Kann mindestens 5V 2,0A Strom ausgeben. Wenn Smartphones und andere Geräte keinen 5V 2,0A Strom an den Bildschirm ausgeben können, schließen Sie bitte ein Ladegerät an den Bildschirm an.




### 1. Stromversorgung des Monitors über einen Computer

Verwenden Sie, wie in der Abbildung gezeigt, ein **USB Typ-C Videokabel**, um den M505E und den USB Typ-C Anschluss (DP Alt) des Computers anzuschließen. Der Computer gibt Strom- und Bildsignale über den USB Typ-C Anschluss aus, sodass kein Ladegerät und kein HDMI-Kabel angeschlossen werden müssen.

**⚠ Hinweis!** Stellen Sie keine Verbindung zum DC IN-Anschluss her.


## 2. Stromversorgung über ein 5V 2A Ladegerät zum Bildschirm (Auf das Smartphone anwenden)

- ① Verwenden Sie den [5V 2A Ladegerät](#) und das [USB-A \(Dual\) auf USB-C Stromkabel](#), um den Monitor mit dem DC-IN-Anschluss zu verbinden.
- ② Verwenden Sie nach dem Starten des Smartphones oder Computers das [USB Typ -C Videokabel](#), um den M505 mit dem Smartphone/ Computer zu verbinden.

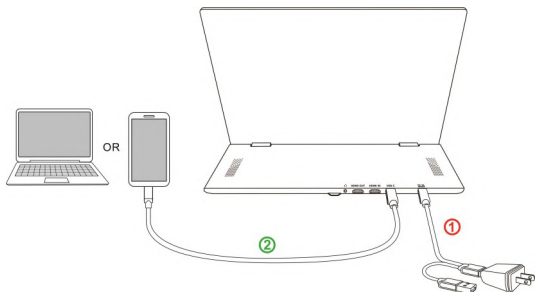

## ◆ Stellen Sie über den HDMI Eingang eine Verbindung zum Computer her

- ① Verwenden Sie das [USB-A \(Dual\) auf USB-C Stromkabel](#), um zwei USB-A-Anschlüsse am Computer und den DC-IN-Anschluss des Monitors zu verbinden.
- ② Verwenden Sie ein [HDMI-A-Videokabel](#), um den Computer an den HDMI IN-Anschluss des Monitors anzuschließen.
- ③ Wenn der USB-Anschluss des Computers nicht genügend Strom liefern kann, schließen Sie bitte das [USB-A \(Dual\) auf USB-C-Stromkabel](#) mit dem [5V-2A-Ladegerät](#) als Stromversorgung an.

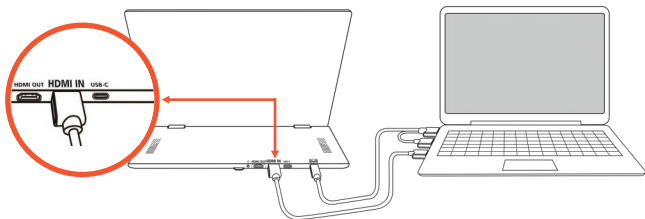


**⚠ Achtung! Stecken Sie das Kabel nicht in den HDMI-Ausgangsanschluss.**

## ◆ Verwenden Sie den HDMI Videoausgang

**⚠ Hinweis!** Wenn ein Bild in den HDMI Eingang des Bildschirms eingegeben wird, kann der HDMI Ausgang dasselbe Bild ausgeben. Der HDMI Ausgang kann das Eingangsbild nicht über den USB-C Anschluss ausgeben.

**ℹ Hinweis!** Wenn Sie den HDMI Ausgang zum Anschließen mehrerer Monitore verwenden, können alle Monitore nur dasselbe Bild anzeigen, nicht unterschiedliche Bilder.

- 1 Verwenden Sie das **HDMI-A-Video-kabel**, um den Computer an den HDMI Eingang des **Bildschirms 1** anzuschließen.
- 2 Verwenden Sie das **HDMI-A-Video-kabel**, um den HDMI Ausgang von **Bildschirm 1** mit dem HDMI Eingang von **Bildschirm 2** zu verbinden. Bis zu 14 Monitore in Reihe können so verbunden werden.
- 3 Schließen Sie das Ladegerät mit einem USB-Kabel an und schließen Sie das Ladegerät an die Erweiterungstromversorgung an. Wenn das Gerät eingeschaltet wird, startet der Bildschirm automatisch (Einschalten).

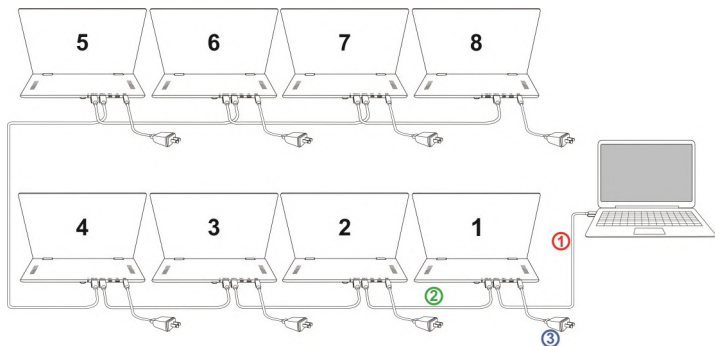

Gehen Sie zu OSD-Menü > Erweiterte Einstellungen und setzen Sie **"Automatische Abschaltung"** auf "Nein". Zu diesem Zeitpunkt wird der Bildschirm nicht ausgeschaltet, wenn kein Bildsignal vorhanden ist.






## ♦ Mit HDMI-IN-Anschluss an Spielekonsole anschließen und für 2-Spieler-Spiele einrichten

Über den HDMI Ausgang des M505E kann dasselbe Bild auf zwei Bildschirmen angezeigt werden. Die beiden Player müssen nicht zusammengedrückt werden. Sie können auf beiden Seiten sitzen, ihre jeweiligen Bildschirme beobachten und exklusiven Spielraum genießen.

Stecken Sie in der gezeigten Abbildung ein Ende des [USB-A \(Dual\) auf USB-C Stromkabels](#) in das [5V-2A-Ladegerät](#) und das andere Ende in den DC-IN-Anschluss des M505E.

Verbinden Sie die Spielekonsole und den HDMI Eingang von [Bildschirm 1](#) mit dem [HDMI-A-Videokabel](#). Verwenden Sie dann ein anderes [HDMI-A-Videokabel](#), um den HDMI Ausgang von [Bildschirm 1](#) und den HDMI Eingang von [Bildschirm 2](#) zu verbinden.

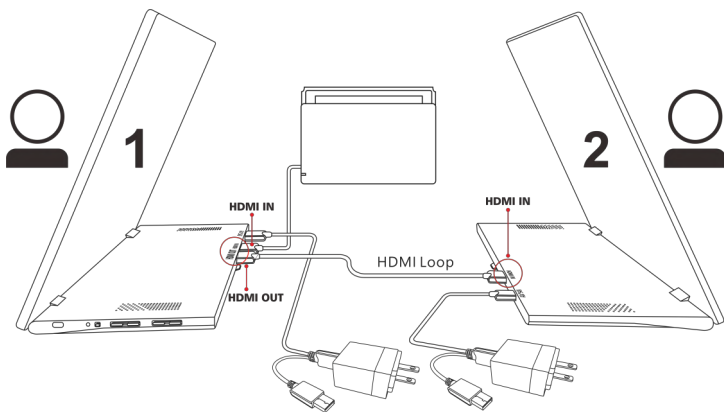



**Hinweis:** Es ist nicht möglich, den Bildschirm zu erweitern oder den Zwei-Spieler-Spielbildschirm in zwei Bildschirme aufzuteilen, auf denen jeweils die Hälfte des Spielbildschirms angezeigt wird. Die beiden Bildschirme können nur dieselben Bilder anzeigen.

# VESA 100 Aluminiumlegierung Halterung Installationsanleitung

## ◆ VESA 100-Monitorarm oder Wandhalterung Installieren

Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte zur Einrichtung.

- ① Schrauben Sie die [M505 VESA 100 Aluminiumhalterung \(optional\)](#) mit den vier M4-Schrauben an die E/A-Basis des Monitors.
- ② Befestigen Sie den Monitor und die Halterung an den beiden Clips, um ein Herunterfallen des Bildschirms zu verhindern.
- ③ Schrauben Sie die [M505 VESA 100 Aluminiumlegierungshalterung\(optional\)](#) mit vier M4-Schrauben auf den [TIS2 Tischständer\(optional\)](#), Monitorarm oder Wandhalterung.

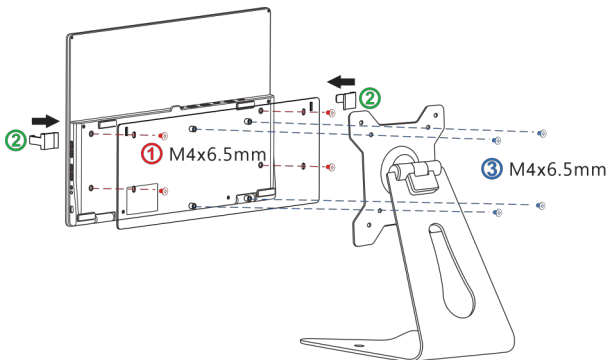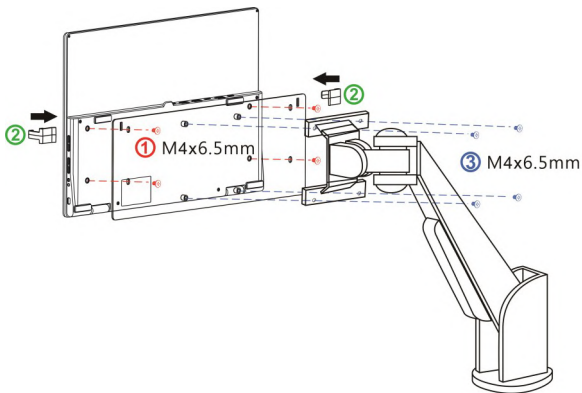

# OSD-Menü Bedienung

## ◆ Anzeige-Einstellungen

Wie in der Abb. gezeigt können die Optionen Helligkeit, Kontrast und Schärfe nach dem Aufruf der Anzeigeeinstellungen angepasst werden.


1. Öko Modus: Ist der Energiesparmodus aktiviert, wird die Helligkeit auf maximal 50% begrenzt.
2. Auto Anpassung: Ist die [Auto Kontrastanpassung] oder [Auto Helligkeitsanpassung] aktiviert, wird der Monitor bei der Wiedergabe von Animationen/ Videos automatisch den Kontrast und die Helligkeit anpassen, um die Bildqualität zu verbessern.
3. Anzeige Verhältnis: Wenn Sie [Vollbild(16:9)] wählen, wird das Bild im Verhältnis 16:9 auf dem gesamten Monitor angezeigt. Wählen Sie [4:3], wird das Bild im Verhältnis [4:3] angezeigt und rechts und links vom Bild wird erscheint ein schwarzer Rand. Wählen Sie [Original] wird das Bild im ursprünglichen Format angezeigt.



## ◆ Farbeinstellungen

1. Farbeffekt: Wenn das PC-Bildausgabeformat RGB Limited ist, wählen Sie bitte "Standard 1". Wenn es sich um das RGB-Vollformat handelt, wählen Sie bitte "Standard 2". Wählen Sie den Modus "dunkles Highlight", um dunkle Bereiche aufzuhellen; Wählen Sie den Modus "Text", um den HTML-Text klarer zu machen.
2. Blaue Lichtreduktion: Wählen Sie [Ein] und der Blaulichtgehalt wird automatisch verringert.
3. Farbtemp.: Wählen Sie [Kalt] wird der Blaulichtgehalt des Bildes erhöht. Wählen Sie [Warm] wird der Rotlichtgehalt des Bildes erhöht. Wählen Sie [Benutzer] wird der RGB-Farben selbst einstellen.

## ◆ Erweiterte Einstellungen


1. Automatische Abschaltung: Wenn Sie [Ja] wählen und kein Bild mehr angezeigt wird, wechselt der Monitor in den Stand-by Modus und nach 270 Sekunden schaltet er sich vollständig ab. Wählen Sie hingegen [Nein], so bleibt der Monitor durchgehend im Stand-by Modus.
2. Power Ein/Aus Anzeige: Wählen Sie "Nein", um die Betriebsanzeige zu deaktivieren.



- Menüverriegelung: Wenn "Ein" ausgewählt ist, sind die vier OSD-Tasten deaktiviert. Halten Sie die Netztaaste 5 Sekunden lang gedrückt. Der Monitor stellt die Werkseinstellungen wieder her und aktiviert die vier OSD-Tasten wieder. ( Hot-Key: Durch gleichzeitiges Drücken von zwei Tasten   wird die Menüverriegelung aufgehoben und die OSD-Tasten werden aktiviert).
- CEC Mode: Wählen Sie "Ein" und der HDMI des Monitors ist mit einem Computer mit HDMI-CEC-Funktion angeschlossen. Wenn Sie den Monitor ein-/ausschalten, weist er den Computer an, sich automatisch ein-/auszuschalten. Wenn Sie den Computer ausschalten, wird auch der Monitor ausgeschaltet. Wenn der Monitor jedoch ausgeschaltet ist, kann er nicht automatisch eingeschaltet werden. Sie müssen den Monitor durch Drücken des Netzschalters einschalten.


## ◆ OSD Menü

- Sprache: Wählen Sie die OSD-Sprache.
- H. Position: Bewegt das OSD nach links und rechts.
- V. Position: Bewegt das OSD nach oben und unten.
- Ausrichtung: Ändern Sie die Ausrichtung des OSD-Menüs, z. B. wenn "90°" ausgewählt ist, kann das OSD-Menü um 90° gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden.
- Menü Timer: Stellen Sie die OSD-Zeit ein.
- Menü Transparenz: Macht das OSD transparent.




## ◆ Audio

Passen Sie die Lautstärke an oder wählen Sie stumm. Wenn "Ein" für "Ton Aus" ausgewählt ist, stoppt der Monitor die Audiowiedergabe und der Stumm-Modus kann nicht durch Drücken der Lautstärketasten freigegeben werden. Nachdem Sie den "Ton-Aus" auf "Aus" gesetzt haben, kann das Audio erneut abgespielt werden.



## ◆ Eingangswahl

- Eingangswahl: Wählen Sie **HDMI** (Videoeingang über HDMI-Anschluss) oder **USB Typ-C** (Videoeingang über USB Typ-C-Anschluss)
- Auto Search: Wenn das "Ein" ausgewählt ist, wird der Monitor zwei Videoeingänge nach der Reihe löschen und das erst eingelesene anzeigen. Wenn das "Aus" ausgewählt ist, wird nur das ausgewählte Videoquelle im Eingabequelle angezeigt werden. Wenn kein solch ausgewählte Videoquelle eingibt, wird der Monitor die Warnmeldung „Kein Signal“ zeigen und nicht andere Videoquellen prüfen.











## ◆ Information

Zeigt Bildwiederholfrequenz, Modellnummer, Firmware-Version und weitere Informationen an.

- Zurücksetzen: Wiederherstellung der Standardwerte.

# Generelle Spezifikation

Bildschirm	Breitbild 15.6-zoll (16:9)
Auflösung	1920x1080
Farbtiefe	16.2M Farben
Helligkeit	250 (cd/m <sup>2</sup> ) (Typ.)
Kontrastverhältnis	700:1 (Typ.)
Betrachtungswinkel	170°(H)/170°(V)(CR>10)
Reaktionszeit	15ms (Typ.)
Videoeingang	HDMI-A x1 USB Typ-C (DP 1.2) x1
Videoausgang	HDMI-A x1 (HDMI Loop: bis zu 14 monitore)
Kopfhöreranschluss	3,5-mm-Minibuchse (unterstützt analog 3,5mmAUX)
Lautsprecher	1,5W(Max.) x2
HDCP Unterstützung	Ja
HDMI CEC Unterstützung	Ja (DDC/CI wird nicht unterstützt)
Stromverbrauch	≤10W
Stromverbrauch- Standby Modus	<0,5W
Stromverbrauch- Aus Modus	<0,2W
Nennspannung	5V  2,0A
Umgebungsbedingungen	Betrieb: 0~50°C ; Lagerung: -20~60°C
Abmessungen (mm)	Bildschirm: 364mm* 250mm* 6,9mm E/A-Basis: 364mm* 135mm *10,7mm
Gewicht (typisch)	1168g
Zertifizierung	      

# Werksunterstützungsmodus

Auflösung	Aktualisierungsrate	Horizontalefrequenz (kHz)	Vertikalefrequenz (Hz)
1024x768	60Hz	48.363	60.004
1152x864	60Hz	53.783	59.959
1280x600	60Hz	37.377	59.900
1280x720	50Hz	37.500	50.000
1280x720	60Hz	45.000	60.000
	60Hz	44.772	59.855
1280x768	60Hz	47.776	59.870
1280x800	60Hz	49.702	59.810
1280x960	60Hz	60.000	60.000
1280x1024	60Hz	63.981	60.020
1360x768	60Hz	47.712	60.015
1366x768	60Hz	47.712	59.790
1360x1024	60Hz	63.606	59.836
1400x1050	60Hz	65.317	59.978
1440x900	60Hz	55.935	59.887
1600x900	60Hz	55.990	59.946
1600x1024	60Hz	63.675	59.901
1680x1050	60Hz	65.290	59.954
1920x1080	50Hz	56.250	50.000
1920x1080	60Hz	67.500	60.000
	60Hz	66.587	59.934

**Hinweis:** Die Auflösungen **640x480** und **800x600** werden nicht unterstützt.



Scannen Sie den QR-Code, um FAQs und Lösungen zu finden.

## LCD-Pixel Erklärung

Bei der Anzeige verschiedener Bildschirmmuster ist die Helligkeit auf dem Bildschirm leicht ungleichmäßig. Das LCD-Panel verfügt über 99,99 % oder mehr effektive Pixel. 0,01 % der Pixel oder weniger Pixel können nicht oder nicht richtig leuchten. Der Monitor verwendet ein hochwertiges LCD-Panel. Dennoch kann es vorkommen, dass Pixel auf dem LCD-Bildschirm nicht leuchten oder als rote oder schwarze Punkte erscheinen. Diese Erscheinungen sind bei LCD-Monitoren normal und beeinträchtigen den normalen Gebrauch des Produkts nicht. Setzen Sie den Monitor nicht dem Sonnenlicht aus, da dies den Monitor beschädigen kann.

## Erklärung zum WEEE Richtlinie

**Unser Produkt muss zu entsprechenden Entsorgungseinrichtungen gebracht und darf unter keinen Umständen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.**

Die auf dem Produkt, dem Zubehör und in der Gebrauchsanweisung befindlichen Symbole, deuten darauf hin, dass das Produkt sowie dessen elektronischen Komponenten (z. B.: Ladegerät, Rear Dock Anschluss) nicht mit Ihrem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sie sind verpflichtet das Produkt, dessen Zubehör sowie die elektronischen Komponenten zu den entsprechenden Entsorgungsstellen zu bringen, wenn Sie diese entsorgen möchten.



Für weitere Informationen zu Entsorgung und Recycling von Altelektronik, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort, die Müllabfuhr oder das Geschäft in dem Sie das Produkt erworben haben.

### **Abfallentsorgung und Recycling in nicht EU-Mitgliedsstaaten**

Sollten Sie sich in einem Land außerhalb der EU befinden und unser Produkt sowie dessen Zubehör entsorgen möchten, so tun Sie dies bitte entsprechend der örtlichen Gesetze und Vorschriften zu Abfallentsorgung und Recycling.



## GeChic Corporation

11F-3, No. 138, Zhongming S. Rd.,  
West Dist., Taichung, Taiwan

Kunden Support [service@gechic.com](mailto:service@gechic.com)

